

## beroNet Telefonanlage



## reventix SIP-Trunk Konfiguration



Bevor mit der Konfiguration des beroNet Systems begonnen werden kann müssen zunächst ein paar Einstellungen im Kundenportal des VoIP-Anbieters reventix vorgenommen werden.

Melden Sie sich hierzu im Kundenportal an und klicken auf „VoIP-Telefonanschluss“ und anschließend auf „Anschlüsse“.

Anschluss	Name	Notruf-Standort	Rechnungskreis	Aktion
000	SIP-Trunk			

Anschluss bearbeiten

Auf der folgenden Seite bearbeiten Sie bitte den Anschluss (SIP-Trunk), an den die beroNet angeschlossen werden soll.

Allgemein Einstellungen

Name des Anschlusses

SIP-Trunk

Anschlusstyp

Telefon

Ortsvorwahl

030

Land

Deutschland

Zeitzone

Europa/Berlin

Codec-Limitierung

keine

Rufnummer

Abgehende Rufnummer (CLI)

aktuell: +49

Rufnummer unterdrücken (CLIP)

CLIP-no-screening

Inaktiv

Spezial-SIP-Header für Rufnummernübermittlung

P-Called-Party-ID

kein Spezial-SIP-Header  
Remote-Party-ID  
P-Asserted-Identity  
P-Preferred-Identity  
P-Called-Party-ID  
Angerufene Rufnummer via To-Header

Kennwort

Altes Kennwort

Nun müssen Sie noch die Einstellungen, wie in Abbildung gezeigt, vornehmen.

Bitte beachten Sie insbesondere die folgenden drei Parameter:

1. Bitte legen Sie hier eine Ortsvorwahl für den Anschluss fest.
2. Sie ein „Abgehende Rufnummer (CLI)“ ein. Diese, kann jedoch von der beroNet überschrieben werden, sofern das System eine gültige Rufnummer setzt. Sollte „CLIP-no-Screening“ aktiviert werden, findet keine Überprüfung der abgehenden Rufnummer statt.
3. Damit eingehende Anrufe von der beroNet korrekt verarbeitet werden können, setzen Sie den Spezial-SIP-Header für die Rufnummernübermittlung bitte auf „P-Called-Party-ID“.


## beronet Konfiguration

## Public Switched Telephone Network (PSTN)




Klicken Sie zuerst auf die **PSTN** Schaltfläche und fügen die beiden Ports hinzu, indem Sie auf **Hinzufügen** klicken.

## Management

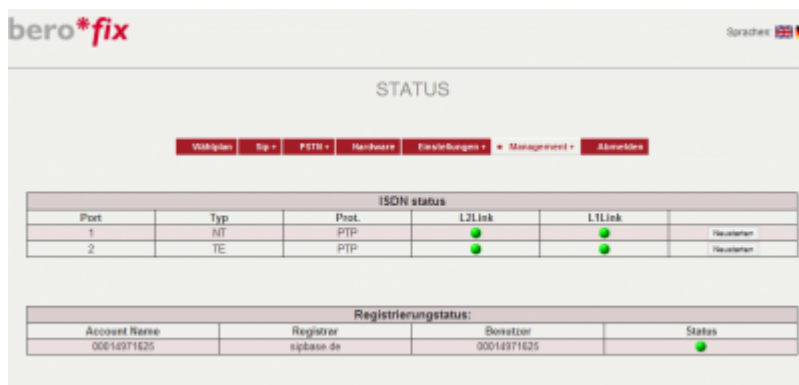


Klicken Sie nun auf den Reiter **Management** um den Status der Ports zu sehen. Sollten diese nicht grün leuchten, klicken Sie auf die Schaltfläche **Neustarten**.

## Wählplan

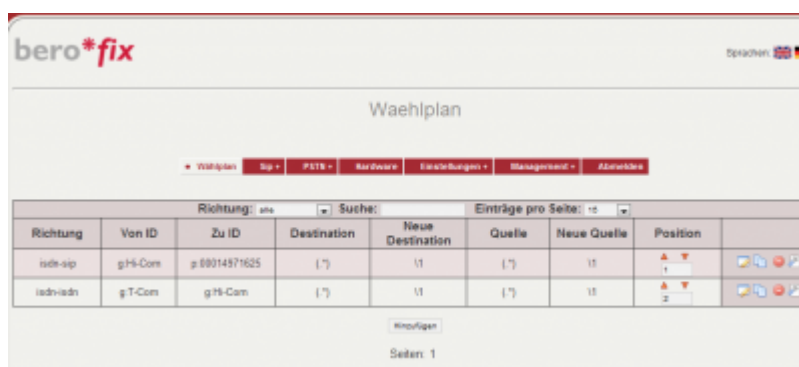

Gehen Sie nun auf den Reiter Wählplan. Hier können Sie einstellen von welcher Nebenstelle zuerst angerufen wird. Klicken Sie nun in der Zeile SIP unter der Spalte Position, den roten Pfeil solange nach oben bis es an erster Stelle steht oder tragen Sie eine 1 ein.

## SIP

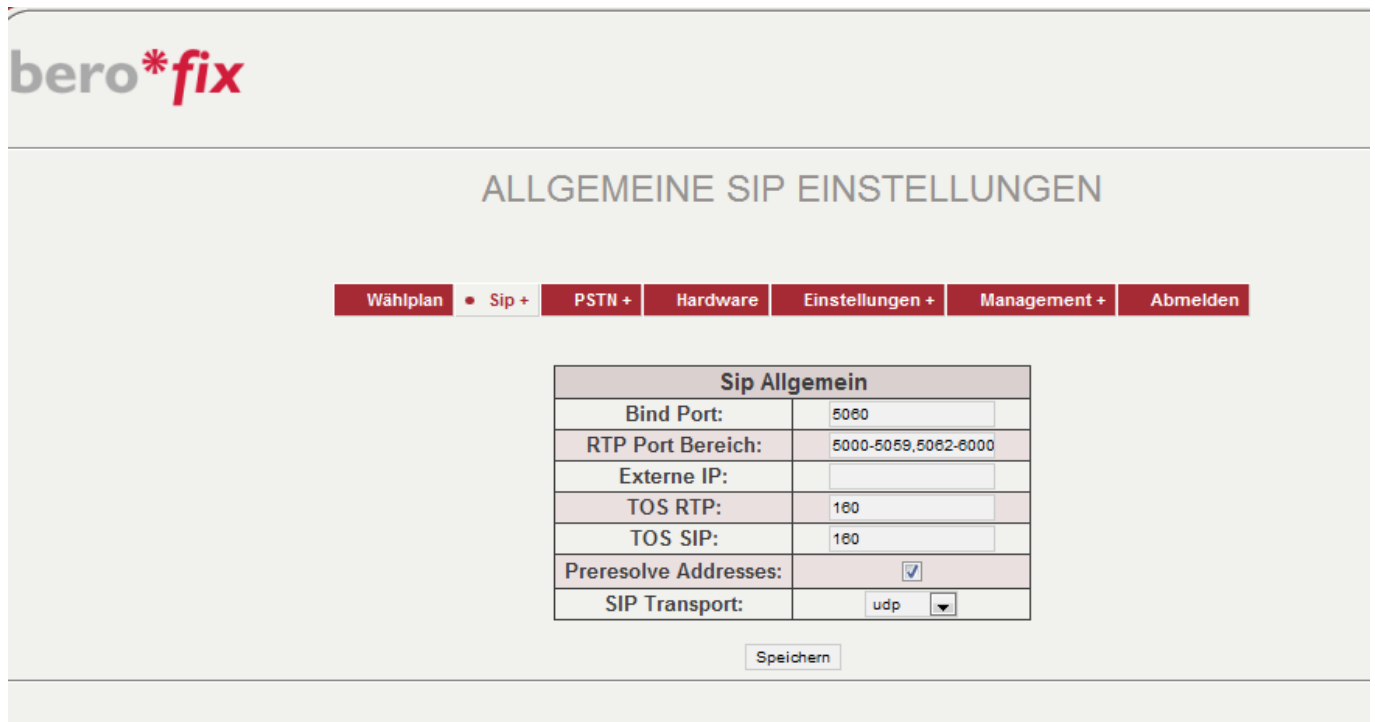

Sip Allgemein	
Bind Port:	5060
RTP Port Bereich:	5000-5059, 5062-6000
Externe IP:	
TOS RTP:	160
TOS SIP:	160
Preresolve Addresses:	<input checked="" type="checkbox"/>
SIP Transport:	udp

Speichern

Klicken Sie nun auf die Schaltfläche **SIP** und nehmen Sie folgende Einstellungen vor.

<b>Bind Port</b>	<b>5060</b>
RTP Port Bereich	5000-5059, 5062-6000
<b>Extreme IP</b>	
TOS RTP	160
<b>TOS SIP</b>	<b>160</b>
Preresolve Addresses	✓
<b>SIP Transport</b>	<b>UDP</b>

## Konfiguration

<b>Name</b>	<b>Ihr Name ?</b>
Server Adresse	sipbase.de
<b>Benutzer</b>	<b>Ihre Nebenstellenummer</b>
Kennwort	Ihr reventix Kennwort/Passwort

Name	Ihr Name ?
<b>Registrieren</b>	✓
Registrierungsintervall	60
<b>Registrierungs Einstellungen</b>	<b>no-validate</b>
Hard reregister	✓
<b>T.38</b>	✓
DTMF Mode	rfc2833
<b>IE on SIP</b>	<input type="checkbox"/>
Erlaubte Codecs	pcma, pcmu
<b>Wait for cancel</b>	<input type="checkbox"/>
Call progress table	
<b>Failover account</b>	
Failover account	0
<b>SIP Quellen Einstellung</b>	<b>from_display</b>

### Caller ID Zuordnung

<b>sip from user Eistellungen</b>	<b>account_username</b>
sip from display	new_source

Nachdem Sie alles eingestellt haben, drücken Sie die Schaltfläche Speichern.

## 1. Links / Quellen / Referenzen

- Homepage der beroNet GmbH: <https://www.beronet.com>
- Homepage der reventix GmbH: <https://www.reventix.de>
- Kundenportal der reventix GmbH: <https://login.sipbase.de>

[beronet](#), [telefonanlage](#)

Von:  
<https://reventix.de/wiki/> - **reventix Wiki**

Link:  
<https://reventix.de/wiki/konfigurationshilfen:beronet:beronet>

Letzte Aktualisierung: **2020/04/15 11:21**

